

# MMBTA56W

Rev.E Mar.-2016

## 描述 / Descriptions

SOT-323 塑封封装 PNP 半导体三极管。Silicon PNP transistor in a SOT-323 Plastic Package.

## 特征 / Features

与 MMBTA06W 互补。


Complements the MMBTA06W.

## 用途 / Applications

用于一般放大电路。

General purpose amplifier.

## 内部等效电路 / Equivalent Circuit



## 引脚排列 / Pinning



PIN1 : Emitter

PIN 2 : Base

PIN 3 : Collector

## 印章代码 / Marking

$h_{FE}$ Range	>100
Marking	HR2G








**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	$V_{CBO}$	-80	V
Collector to Emitter Voltage	$V_{CEO}$	-80	V
Emitter to Base Voltage	$V_{EBO}$	-5.0	V
Collector Current - Continuous	$I_C$	-0.5	A
Collector Power Dissipation	$P_C$	150	mW
Junction Temperature	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55~150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Base Breakdown Voltage	$V_{CBO}$	$I_C=-100\mu A$ $I_E=0$	-80			V
Collector to Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO}$	$I_C=-1.0mA$ $I_B=0$	-80			V
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-80V$ $I_E=0$			-0.1	$\mu A$
Emitter Cut-Off Current	$I_{CEO}$	$V_{CB}=-60V$ $I_B=0$			-1.0	$\mu A$
Emitter Base Cut-Off Current	$I_{EBO}$	$V_{BE}=-4.0V$ $I_C=0$			-0.1	$\mu A$
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-1.0V$ $I_C=-100mA$	100			
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-1.0V$ $I_C=-10mA$	100			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-100mA$ $I_B=-10mA$			-0.25	V
Base-Emitter On Voltage	$V_{BE}$	$V_{CE}=-1.0V$ $I_B=-100mA$			-1.2	V
Transition Frequency	$f_T$	$I_E=100mA$ $f=100MHz$ $V_{CE}=-1.0V$	50			MHz


**电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve**

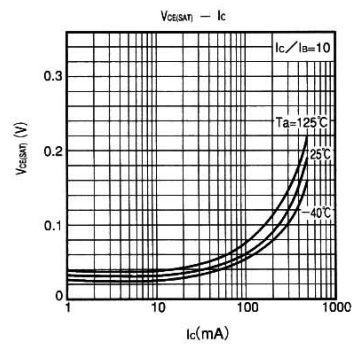


外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-323

单位: mm

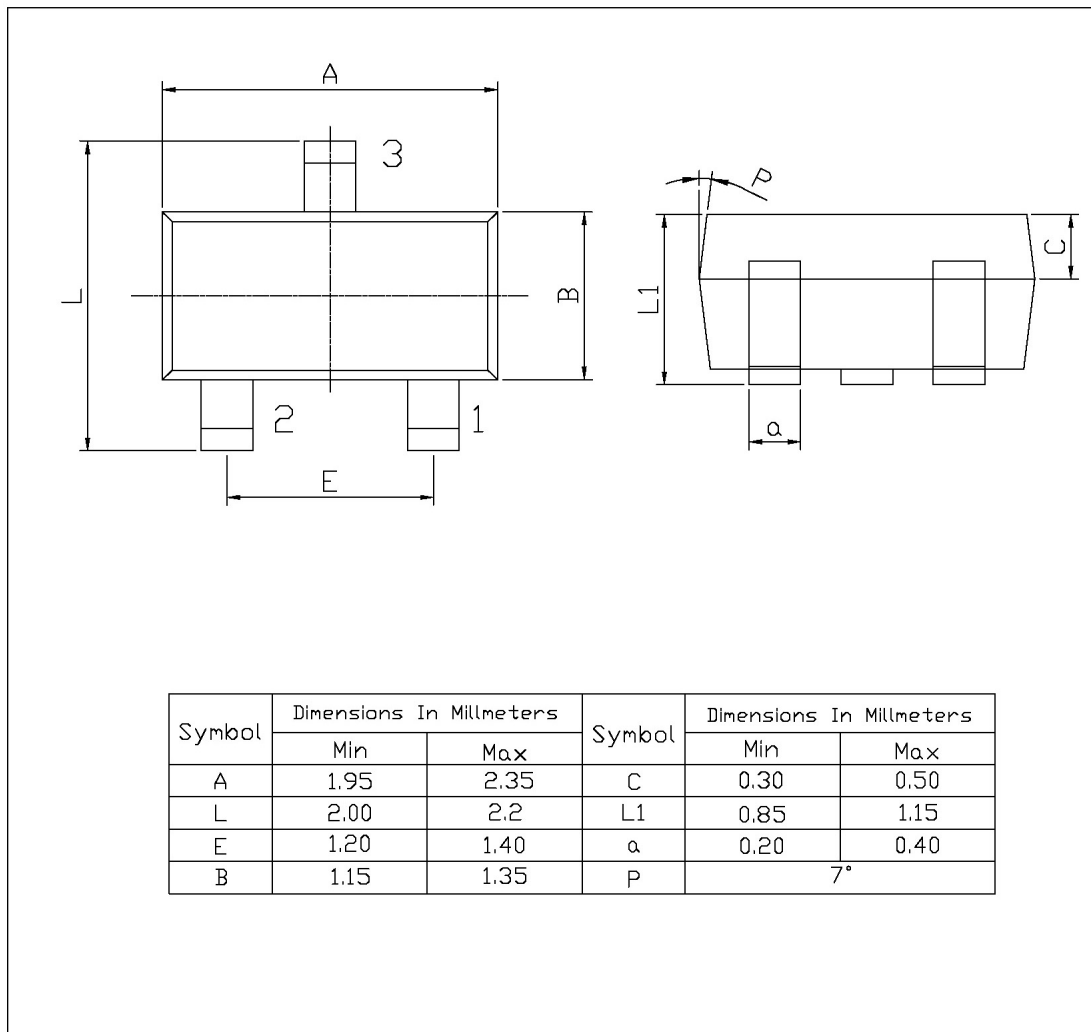

印章说明 / Marking Instructions

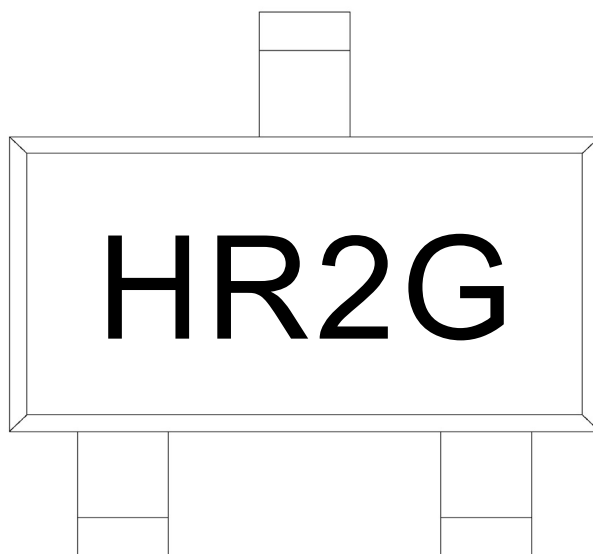

说明：

H： 为公司代码

R2G： 为型号代码

Note:

H: Company Code.

R2G: Product Type Code

**回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)**


说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-323	3,000	10	30,000	6	180,000	7" x8	180×120×180	390×385×205

**使用说明 / Notices**